

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

ПАВЛОВСКГРАНИТ.

№SRDS-OC -01, СМК 2011.01
срок действия с 10.10.2011г. по 10.10.2014г.

№ РОСС RU 3C.115.H00121
срок действия с 29.08.2012г. по 30.08.2015г.

№SRDS-OC -01, С 00733
срок действия с 13.11.2012г. по 13.11.2015г.

396420 г. Павловск, Воронежской обл.
телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку щебня смеси фракций от 5 до 20 мм
ГОСТ 8267 – 93

№ 831 от 31 июля 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол – во _____ тонн

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.		0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	2,5	5	12,5	20	25
Полные остатки на ситах, % по массе	98,2	96,6	55,0	6,8	0,0

2. Содержание:

2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 20,1 % _____ 3 группа _____
пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,96 _____ %
в том числе глины в комках _____ 0,0 _____ %

2.2 зёрен слабых пород _____ 0,0 _____ %

2.3 вредных компонентов: _____ SO₂ – 0,5 _____ %

3. Марка щебня по дробимости _____ 1400 _____

4. Марка щебня по истираемости _____ III _____

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____

6. Насыпная плотность для перевода количество материала из единиц массы в объёмные _____ 1,39 т м³

7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 238,23 _____ Бк кг⁻¹

Первый класс использования (протокол № _____ 0,31 Р от _____ 20.05.2013
ООО «ЭкспертЦентр» г. Воронеж)

8. Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,21 _____ %

Заключение: щебень смеси фр. 5-20 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК _____ Митрушина М.А.




Приложение к паспорту качества

приложения А ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния , растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	нет
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO_3	1,5% по массе	0,5 % по массе
Пирит	4 % по массе	Пирит +ильменит 1,5%
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	10-15 %
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	Нет
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	Нет
Уголь и древесные остатки	1% по массе	Нет
Оксиды и гидроксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	Нет

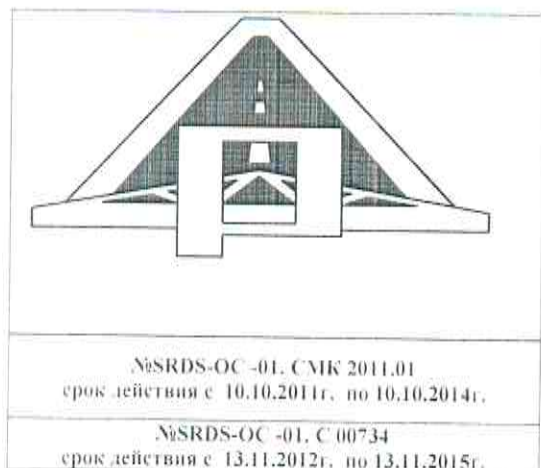

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

ПАВЛОВСКГРАНИТ

396420 г. Павловск, Воронежской обл.
телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку щебня смеси фракций от 5 до 20 мм
с формой зерна по 2 группе
ГОСТ 8267 – 93

№ 287 от 31 июля 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ КОЛ – ВО _____ ТОНН _____

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наиб.		0,5 (d наиб. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	2,5	5	12,5	20	25
Полные остатки на ситах, % по массе	99,4	98,7	60,0	9,0	0,0

Содержание:

- 2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 13,7 % _____ 2 группа
пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,54 %
в том числе глины в комках _____ 0,0 %
зёрен слабых пород _____ 0,0 %
- 2.3 вредных компонентов: _____ SO_2 – 0,5 %
3. Марка щебня по дробимости _____ 1400
4. Марка щебня по истираемости _____ И1
5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300
6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,39 т/м³
7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А) фф. _____ 211,43 Бк/кг
Первый класс использования (протокол № _____ 0,22 Р от _____ 13.03.2013
ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)
8. Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,20 %
- Заключение: щебень смеси фр. 5-20 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК _____

Митрунина М.А.




Приложение к паспорту качества

приложения А ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	нет
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO_3	1,5% по массе	0,5 % по массе
Пирит	4 % по массе	Пирит + ильменит 1,5%
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	10-15 %
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	Нет
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	Нет
Уголь и древесные остатки	1% по массе	Нет
Оксиды и гидроксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	Нет

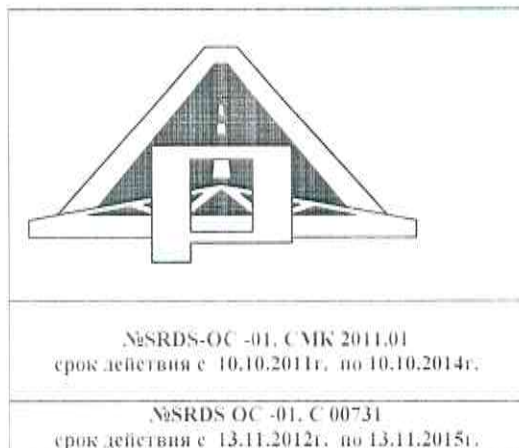

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск. Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т. факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции св. 20 до 40 мм

ГОСТ 8267 – 93

№ 830 от «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол-во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5 (d наим. – D наиб.)	D наиб.	1, 2,5 D наиб.
	20	30	40	50
Полные остатки на ситах, % по массе	93,6	41,8	5,5	0,0

2. Содержание:

- 2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 13,0 %; соответствует 2 группа
- 2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,53 %
- в том числе глины в комках _____ 0,0 %
- 2.3 зёрен слабых пород _____ 0,0 %
- 2.4 вредных компонентов: _____ нет %
3. Марка щебня по дробимости _____ 1400
4. Марка щебня по истираемости _____ И1
5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300
6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,36 т/м³
7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 249,37 Бк/кг
- Первый класс использования (протокол № _____ 032/Р от _____ 20.05.2013г.
- ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж.)
8. Устойчивость структуры щебня против распадов _____ 0,19 %
9. Другие показатели (затребованные потребителем): _____ Заключение Воронежгеология : _____
- обладает стойкостью к химическому воздействию щелочей.

Контрольный мастер ОТК




Митрунина М.А.

Приложение к паспорту качества

приложения А ГОСТ 8267-93.

Таблица 1

Наименование вредных компонентов и примесей	Требования ГОСТ 8267-93 приложение А	Фактические показатели
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах	Не более 50 ммоль/л	нет
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO_3	1,5% по массе	0,5 % по массе
Пирит	4 % по массе	Пирит + ильменит 1,5%
Породообразующие слюды и гидрослюды	15 % по объёму силикатов	10-15 %
Галоидные соединения	0,1 % по массе в пересчёте на ион хлора	Нет
Свободные волокна асбеста	0,25 % по массе	Нет
Уголь и древесные остатки	1% по массе	Нет
Оксиды и гидроксиды железа (магнетит, гетит, гематит и др.)	10 % по объёму каждого или их суммы не более 15 %	Нет

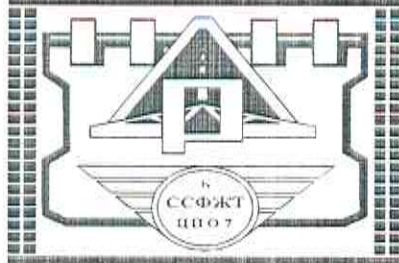

№ ДОРС RU. 0004, С 00033
ССФЖТ RU.ЦПО7 Б.02678

SRDS OC-01, С 00633
срок действия с 14.03.2011г. по 14.03.2014г.

№ ССФЖТ RU. ЦПО7.Б.09679
срок действия с 09.01.2013г. по 09.01.2016г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество ПАВЛОВСКГРАНИТ

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т/факс (47362) 2-20-12

2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку щебня смеси фракций от 25 до 60 мм

ГОСТ 54748-2011

№ 829 «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № накладной _____ кол во _____ тонн _____

Результаты лабораторных испытаний:

Наименование горной породы Граниты Шкурлатовского месторождения

1. Зерновой состав:

1.1 Полные остатки на ситах:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	D наим.	0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	25	40	60	70
Полные остатки на ситах, % по массе	96,9	40,0	1,8	0,0

1.2 Содержание:

- частиц размером менее 0,16 мм 0,74 %
 - содержание зёрен слабых пород 0,0 %
 - зёрен пластинчатой и игольчатой формы 12,0 %

2. Прочностные характеристики щебня:

2.1. Марка щебня по дробимости 1400

2.2. Марка щебня по истираемости И3

2.3. Марка щебня по сопротивлению удару АМ 7,5

3. Марка щебня по морозостойкости 300

4. Наличие в щебне глины в комках и засоряющих примесей нет

5. Удельная электрическая проводимость 0,044 См/м

6. Удельная эффективная активность радионуклидов (А экфф.) 250,12 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 030 Р от 16.05.2013 г. ООО «ЭкспертЦентр» г. Воронеж)

7. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные 1,38 т/м³

Контрольный мастер ОТК

Мигунина М.А.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12.2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции св. 40 до 70 мм
ГОСТ 8267 – 93

№ 641 от «31» июль 2013 г.

В адрес _____
Дата _____ № накладной _____ КОЛ – ВО _____ ТОНН _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1, 2,5 D наиб.
	40	50	70	90
Полные остатки на ситах, % по массе	90,0	51,6	1,0	0,0

2. Содержание:

2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 12,5 _____ %, соответствует _____ 2 _____ группе
пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,40 _____ %
в том числе глины в комках _____ 0,0 _____ %
2.3 зёрен слабых пород _____ 0,0 _____ %
2.4 вредных компонентов: _____ нет _____ %

3. Марка щебня по дробимости _____ 1400 _____

4. Марка щебня по истираемости _____ И1 _____

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____


6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,38 _____ т/м³

7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 215,26 _____ Бк/кг.
Первый класс использования (протокол № _____ 0,23 Р _____ от _____ 13.03.2013 _____
ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

8. Другие показатели (затребованные потребителем): _____ Заключение Воронежгеология: _____
обладает стойкостью к химическому воздействию щелочей _____
Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,30 _____ %

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.



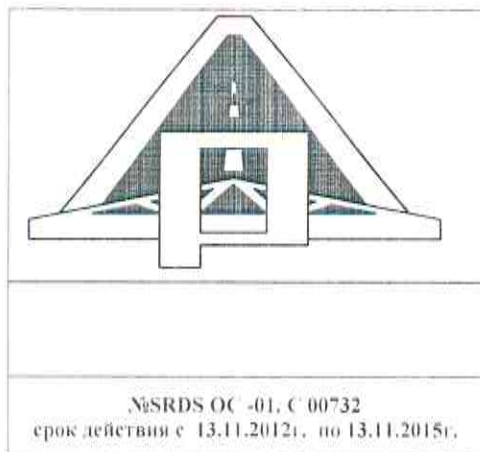

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции от 5 до 10 мм

ГОСТ 8267 - 93

№ 340 от «31 » июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол - во _____ тонн _____

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. **Зерновой состав:**

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0.5(D + d)	D наиб.	1,25 D наиб
	5	7,5	10	12,5
Полные остатки на ситах, % по массе	91,8	51,6	5,5	0

2. **Содержание:**

2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 17,2 _____ Зёрнушка

2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,61 _____ %

в том числе глины в комках _____ нет _____ %

2.3 зёрен слабых пород _____ нет _____ %

2.4 вредных компонентов _____ нет _____

3. Марка щебня по дробимости _____ 1 400 _____

4. Марка щебня по истираемости _____ III _____

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____

6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмы _____ 1,35 _____ т/м³

7. Другие показатели (затребованные потребителем): _____


Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,24 _____ %

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Заключение: щебень фракции от 5 до 10 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.



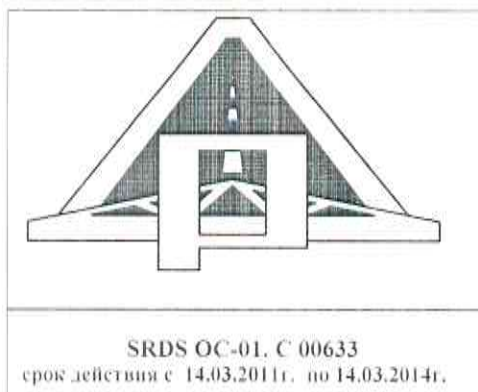

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое Акционерное общество
«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции свыше 10 до 15 мм
ГОСТ 8267 – 93.

№ 339 от 31 июля 2013г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол – во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5(D + d)	D наиб.	1,25 D наиб.
	10	12,5	15	20
Полные остатки на ситах, % по массе	93,5	55,2	4,3	0,0

2. Содержание:

2.1 зёрен пластинчатой и игольчатой формы _____ 6,6 _____ I группа _____

2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц _____ 0,52 _____ %

в том числе глины в комках _____ нет _____ %

2.3 зёрен слабых пород _____ нет _____ %

2.4 вредных компонентов _____ нет _____

3. Марка щебня по дробимости _____ 1 400 _____

4. Марка щебня по истираемости _____ II _____

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____

6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмные _____ 1,3 т/м³ _____

7. Другие показатели (затребованные потребителем): _____

Устойчивость структуры щебня против распада _____ 0,23 _____ %


Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Заключение: щебень фракции свыше 10 до 15 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК _____



Митрунина М.А.

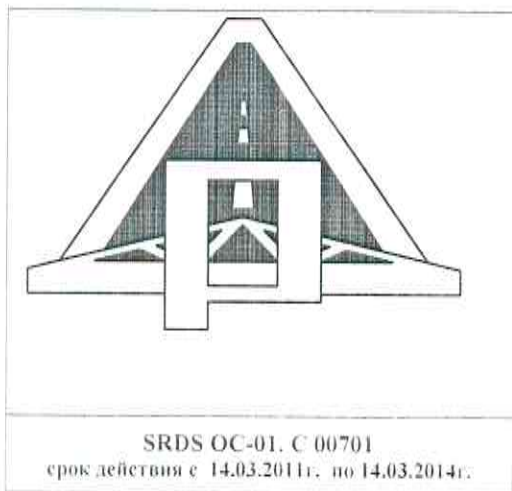

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т. факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной С4

ГОСТ 25607 – 2009

№ 267 «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол-во _____ тонн
№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16
Полные остатки на ситах, % по массе	0,0	35,0	55,0	70,0	80,0	85,0	94,7	97,0

2. Содержание :

2.1. пылевидных и глинистых частиц _____ 3,0 _____ %

2.2 зёрен пластинчатой и игольчатой формы в щебне _____ 21,0 _____ %

3. Марка по дробимости щебня 1400 _____

5. Марка по водостойкости _____ В₁ _____

6. Марка по пластичности _____ ПЛ₁ _____

7. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в
объёмные _____ 1,43 _____ т/м³

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 206,09 _____ Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 025/Р от 13.03.13г. ООО «ЭкспертЦентр»

г. Воронеж)

9. Наименование горной породы- граниты Шкурлатовского месторождения

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск. Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т. факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной

С7

ГОСТ 25607 – 2009

№ 643 от «31» июль 2013г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол-во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	20	10	5	2.5	0.63	0.16
Полные остатки на ситах, % по массе	2.4	23.9	47.3	67.6	82.4	92.8

2. Содержание :

2.1. пылевидных и глинистых частиц _____ 8.3 _____ %

2.2 зёрен пластинчатой и игольчатой формы в щебне _____ 20.8 _____ %

3. Марка по дробимости щебня _____ 1400 _____

4. Марка по морозостойкости щебня _____ 300 _____

5. Марка по водостойкости _____ В₁ _____

6. Марка по пластичности _____ ПЛ₁ _____

7. Насыпная плотность _____ 1,40 т/м³ , при влажности 1.8 %

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 206,09 Бк/кг.

Первый класс использования (протокол № 023/Р от 13.03.13г. ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

9. Наименование горной породы- граниты Шкурлатовского месторождения

Контрольный мастер ОТК _____ Митрушина М.А.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное
общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59
т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку готовой смеси щебеночно-песчаной С5

ГОСТ 25607 – 2009

№ 4 от «31» июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № партии _____ кол-во _____ тонн

№ накладной _____

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	80	40	20	10	5	2.5	0.63	0.16	0.05
Полные остатки на ситах, % по массе	0.0	2.7	37.5	58.4	79.0	87.0	95.0	96.9	98.0

2. Содержание :

2.1. пылевидных и глинистых частиц (фотоэлектрический метод) 3,0 %

2.2 зёрен пластинчатой и игловатой формы в щебне 20,0 %

3. Марка по дробимости щебня 1400

4. Марка по морозостойкости щебня 300

5. Марка щебня по водостойкости В₁

6. Марка смеси по пластичности ПЛ₁

7. Насыпная плотность 1,41 т/м³

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф) 206,09 Бк/кг


Первый класс использования (протокол № 025/Р от 13.03.13г. ООО «ЭкспертЦентр» г. Воронеж)

9. Наименование горной породы-граниты Шкурлатовского месторождения

Контрольный мастер ОТК



Митрунина М.А.

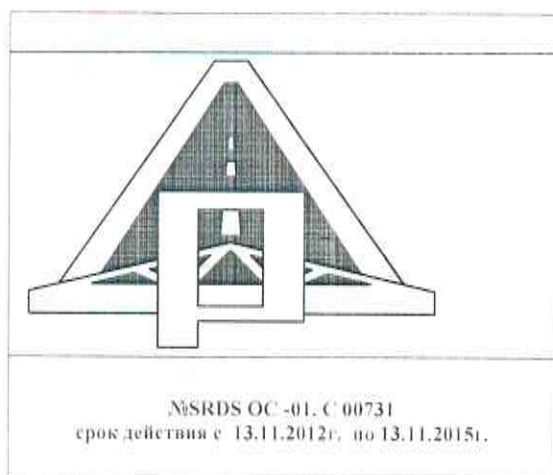

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Открытое Акционерное общество «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

П А С П О Р Т

на отгрузку песка из отсевов дробления гранитов Шкурлатовского месторождения
для дорожного строительства
СТО 05169287-001-2013

№ 832 от « 31 » июль 2013 г.

В адрес _____

Дата _____ № накладной _____ КОД – ВО _____ ТОНН _____

Результаты лабораторных испытаний:

Класс _____ 2 _____

1. Содержание зёрен крупностью св. 5 мм _____ 9,7 _____ св. 10 мм _____ 0,7 _____ %

2. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	2,5	0,63	0,16	Содержание зёрен размером менее 0,05 мм
Полные остатки на ситах, % по массе	22,2	60,7	88,6	11,0

3. Модуль крупности _____ 2,90 _____

4. Марка по дробимости щебня _____ 1400 _____

5. Марка щебня по морозостойкости _____ 300 _____

6. Содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания _____ 0,30 _____ %
в том числе глины в комках _____ нет _____

7. Содержание вредных компонентов примесей _____ нет _____ %

8. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) _____ 215,05 _____ Бк кг

Первый класс использования (протокол № _____ 0,24/P _____ от _____ 13.03.2013 _____

ООО «ЭкспертЦентр» г.Воронеж)

9. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы
в объёмные _____ 1,34 _____ т/м³ при W= _____ 2,6 _____ %

Контрольный мастер ОТК _____ Митрунина М.А.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

№SRDS-OC -01. СМК 2011.01
срок действия с 10.10.2011г. по 10.10.2014г.

П А С П О Р Т

на отгрузку камня строительного из гранита 0-300 мм
СТП-02-06

В адрес _____

Дата _____ № накладной _____ КОЛ – ВО _____ ТОНН

Результаты лабораторных испытаний:

№ анализа _____ 6 _____ дата 31.07.2013.

1. Содержание кусков более 300 мм _____ 0
2. Марка щебня по дробимости _____ 1400
3. Марка щебня по морозостойкости _____ 300
4. Насыпная плотность _____ 1,42 _____ т/м³
5. Другие показатели (затребованные потребителем): _____

Контрольный мастер ОТК _____

Митрунина М.А.

